


Paul Design
Watch Winders

INSTRUCTION MANUAL

A. Общее изложение о функциях

1. Скорость вращения в устройстве по заводу наручных часов составляет 9-10 оборотов в минуту, количество оборотов настраивается вручную, исходя из рекомендуемых производителем часов настроек.
2. **Режим сна.** Устройство работает 12 часов, отдыхает 12 часов. В этом режиме количество оборотов в каждый час увеличивается в два раза.
3. **Режим быстрого подзавода.** В этом режиме количество оборотов составляет 480, 240 оборотов по часовой стрелке, 240 оборотов против часовой стрелки. После каждой активизации режима быстрого подзавода, после вращения 480 оборотов , программа автоматически возвращается к режиму заводских настроек.
4. **Настройка.** Вы можете установить количество оборотов в каждый час , диапазон настройки составляет 22-76. Вы можете установить направление вращения часов. Есть три варианта: вращение по часовой стрелке, против часовой стрелки и попеременный режим. Эти настройки для каждого часов разные и вы можете узнать рекомендуемые производителем часов настройки на тематических сайтах (например: Watchcases.ru раздел "Полезно-Как правильно подзводить ваши часы")
5. **Режим сна.** Устройство работает в течение 12 часов, количество оборотов в каждый час автоматически увеличивается в два раза. Отсрочка начала работы этого режима выставляется в количестве часов от 1 до 12.
6. Предупреждение разряда батареи показывает то, что количество заряда батареи достигает предельного состояния около 3, 4 дня.
7. Путём нажатия кнопки «OK» можно запускать устройство, путём длительного нажатия кнопки «OK» 5 секунд, приостановит работу на 5 минут.

B. Обзор функций дисплея

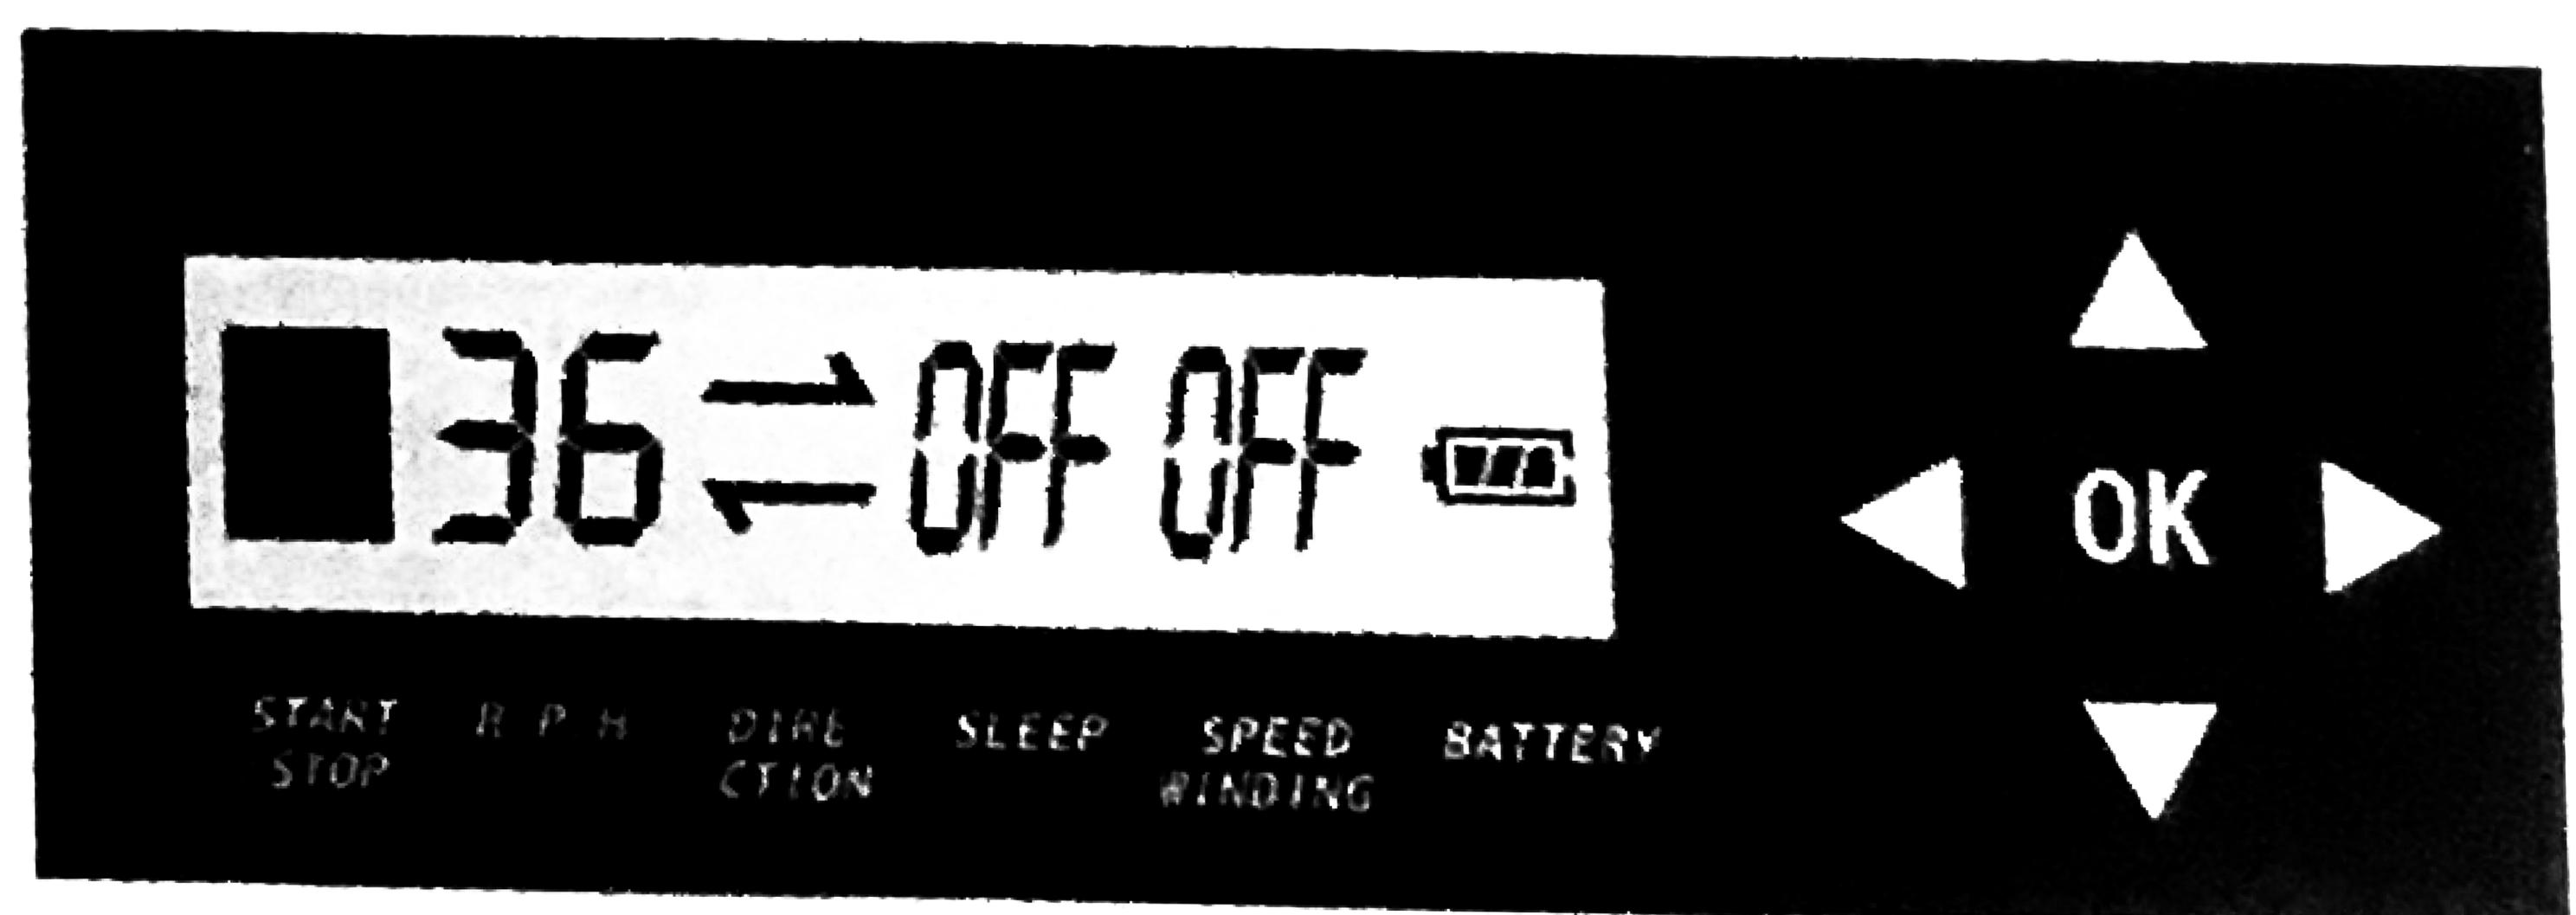

1. Старт / стоп: в эксплуатации показывают «►», в остановленном режиме показывают «█».

2. R.P.H: показывают количество оборотов вращения в каждый час. В диапазоне от «22» до «76» чётными числами увеличивается или уменьшается..
3. Направление вращения: вращение по часовой стрелке, вращение против часовой стрелки, вращение по двум направлениям.
4. Режим сна: «OFF» и цифра «1-12», «1-12»: количество часов, через которое устройство прекращает работу и входят в состояние сна. Надпись OFF означает, что режим сна выключен.
5. Режим быстрой подзаводки часов: нет/да.
6. Предупреждение о разряде батареи: После последней операции или окончания ввода настроек , подсветка дисплея гаснет в течение 2 минут (если применяется батарея, то время составляет 15 секунд). Путём нажатия любой кнопки можно включить ее.

C. Заряд батареи и электропитание

Устройство комплектуют адаптером вольтажом в 5V. При подключении к электропитанию, одновременно происходит заряд батареи.

D. Основная настройка

1. Подключение к электропитанию

Показание:



Начальная настройка: 36 оборотов в каждый час, два направления вращения (в частности, 18 оборотов по часовой стрелке, 18 оборотов против часовой стрелки), режим сна - выключен, режим быстрой подзаводки часов - выключен.

2. Начало настройки

Путём горизонтального перемещения курсора кнопкой«◀▶», можно выбирать настраиваемый параметр (настраиваемый параметр начинает мерцание; одновременно устройство автоматически входит в режим стоп).

3. Определение настроенного объекта

Путём нажатия кнопки «OK», определяют настроенный объект, частота мерцания установленного объекта замедляется.

4. Настройка параметров

Путем нажатия кнопок «▲▼» выбирают необходимые значения.

5. Сохранение настроек

Нажмите кнопку «OK» на 3 секунды, настраиваемый объект прекращает мерцание, это означает сохранение данных.

Повторите эти шаги для остальных параметров настройки.

После завершения всей настройки, нажмите кнопку «OK»,
значение «█» изменится на «▶»

BODA CONCEPT
PAUL DESIGN
HONG KONG BODA INDUSTRIAL LIMITED
ROOM C1D, 6/F, WING HING INDUSTRIAL BUILDING, 14
HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG.
www.pauldesign.hk

