


для арт. 90322, 90323, 90324, 90644  
90721, 90641, 90642, Tower 004

**arnage**

*«Всегда*

*в*

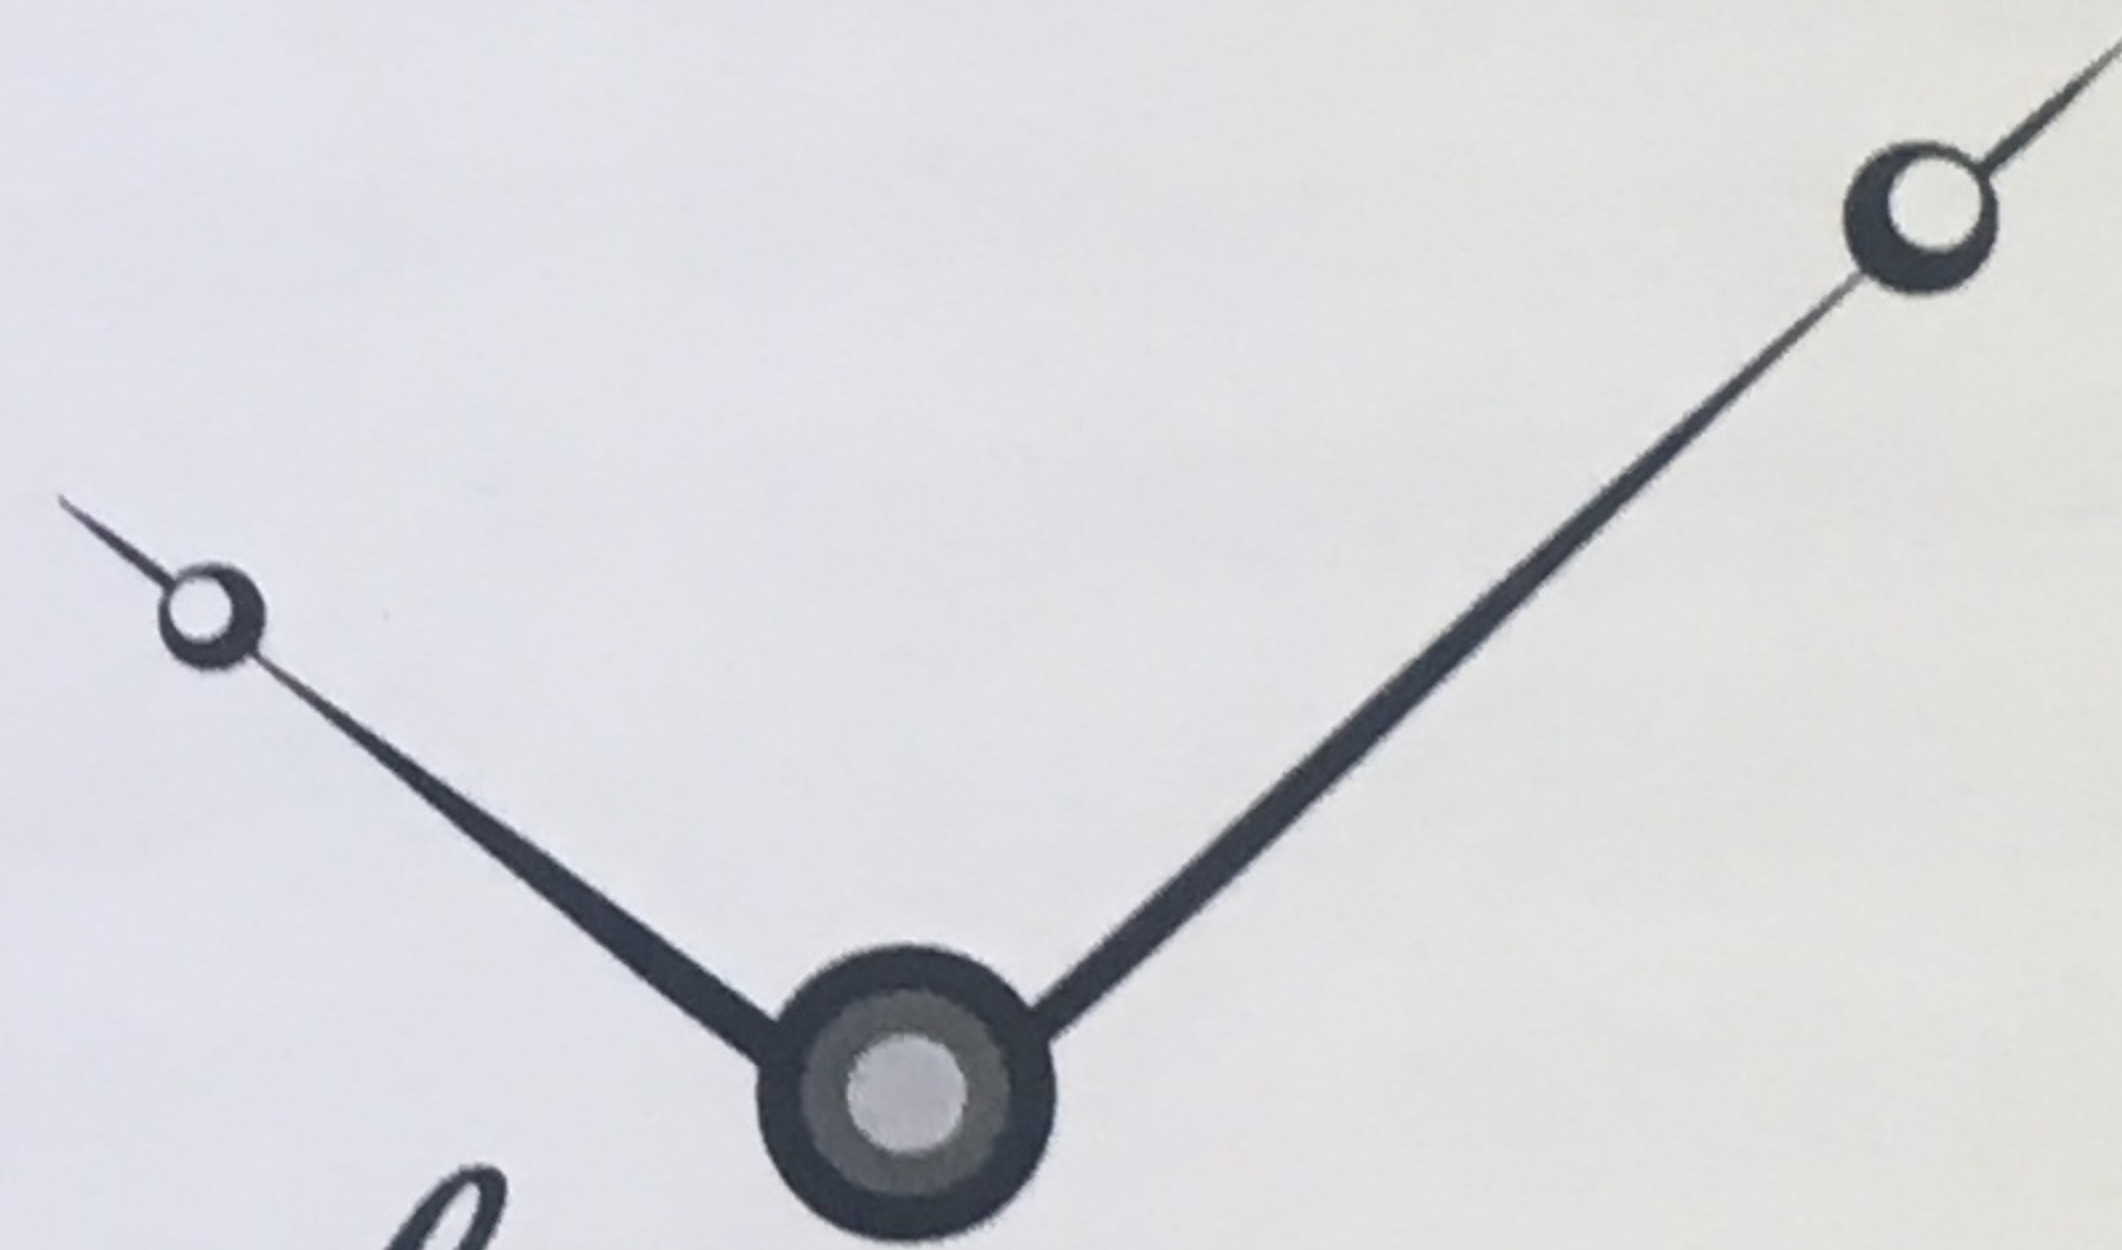

*движении»*

**ИНСТРУКЦИЯ**

### **Характеристика:**

1. Автоматически вращают часы в заданном направлении и осуществляет заданное количество направлений в день в правильном цикле поворот - остановка
  2. Регулируемое количество оборотов в день от 650-1000 с промежутками отдыха\остановка для минимализации возможного стресса для хода часов
  3. Направления поворотов по выбору пользователя: по часовой стрелки, против часовой стрелки и вперемежном направлении
- Автоматический таймер включится самостоятельно в тоже самое время на следующий день Вмешательство человека не требуется

Мотор рассчитанный на оптимальные 6 поворотов в минуту и одобрен к применению UL  
Может питаться от переменного и постоянного тока

Внешняя поверхность покрыта и отполирована множественными слоями полиуритана

Внутренняя поверхность выстлана тканью Де-люкс

### **Дисплей жидко кристаллический/клавиатура**

1. Автоматический таймер включится самостоятельно в тоже самое время на следующий день

Вмешательство человека не требуется

2. Нажмите «LINE» для того чтобы выбрать подзаводящее устройство, программа рассчитана максимально на 4

3. После того как Вы выбрали подзаводящие устройство пожалуйста нажмите кнопку MCH) для канала выбора памяти всего существует 5 выборов (от 0-4)

Канал памяти покажет про грамму которую Вы автоматически выберете в следующий раз Вмешательство человека не требуется

4. После выбора подзаводящего устройства и канала памяти пожалуйста нажмите кнопку (TRD) для выбора цикла поворотов (от 650-1000) если выбранного количества не хватает Вы всегда можете установить нужное количество

5. После установочного количества нажмите и чтобы выбрать направление часов, соответствующее Вам

6. После Вашего выбора пожалуйста нажмите кнопку ON /OFF для включения подзаводящего

7. На жидко кристаллическом экране загорится номер подзаводящего устройства

- > Показывает состояние каждого из подзаводящего устройства
- > Показывает направление вращения
- > Показывает количества оборотов в день
- > Показывает канал памяти каждого подзаводящего устройства
- > Показывает подзаводящее устройство которое вы выбрали

### **Примечание:**

1. Свяжитесь с производителем ваших часов для уточнения требуемого поворота в день и направления вращения

2. Выключите прибор из сети, если долго его не используете